FL 40 3-Liner / 3-Liner HP Линейный лазерный нивелир

Линейный лазерный нивелир geo-Fennel FL 40 3-Liner HP оснащен более мощными лазерными излучателями, чем модель без аббревиатуры "HP" (High Power).

Самовыравнивание и больше лазерных линий. Этот самовыравнивающийся лазерный уровень строит один

"лазерный крест" перед собой и дополнительную вертикальную линию в левую сторону. Вертикальные плоскости расходятся под углом 90° друг к другу - поставив нивелир на пол можно контролировать кладку плитки и т.д. по прямому углу между вертикальными линиями — их видно на полу.

Работа с невидимой линией. Теперь в стандартное оснащение входит функция работы с приемником лазерного излучения, который можно купить отдельно. Приемник значительно увеличивает радиус работы лазерного нивелира и позволяет работать даже тогда, когда луч не видно из-за яркого солнечного или искусственного света.

Защита от разгоризонтирования. При разгоризонтировании (если корпус нивелира сильно отклонен и компенсатор не может выровняться сам) будет подан звуковой и визуальный (мигающие лучи) сигнал предупреждающий о проблеме. Компенсатор подвешен на прочной стальной раме и надежно фиксируется поворотом нижнего основания.



	Дальность работы с / без приемника, м Зависит от условий видимости и освещения	Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту	Артикул	
0,3	40 / 20	IP51	530000 / 530100	
Variation in the control of the cont				

Комплектация: лазерный нивелир, батарейки, кейс для транспортировки, настенное крепление, мишень, лазерные очки инструкция по применению















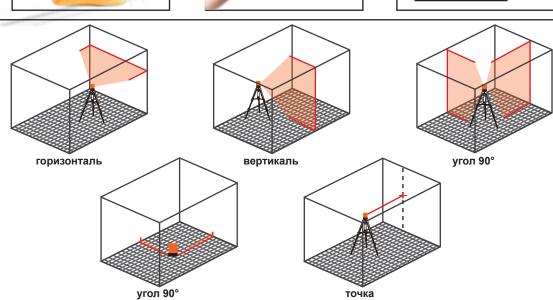



Одновременно с освобождением компенсатора происходит включение питания - комбинированный закмок не даст забыть зафиксировать компенсатор по окончании работ.

Крепление-стакан позволяет быстро снимать/ставить прибор на штатив или штангу (стакан крепится на винт с резьбой 5/8 дюйма, а нивелир просто вставляется в стакан) - Вы можете быстро переставлять прибор и возвращать на место для разметки на разных участках работ.

Измерение углов. Под центральной частью излучателя

"лазерного креста" находится метка, которая позволяет по нанесенным на стакане-креплении отметкам с шагом в 15° откладывать нужный угол поворота!

Работает с зарядным устройством. Линейный лазерный нивелир FL 40 30Liner HP поставляется с батареями, но предусмотрена возможность использования зарядного устройства (работа от зарядного устройства) - для этого на правой боковой части нивелира расположен штырьковый разъем.

Входящие в комплект лазерные очки просто незаменимы - они спасут Ваши глаза от лишнего напряжения и красный светофильтр очков позволит увидеть лазерную линию при более ярком освещении. Красная магнитная мишень очень полезна при монтаже подвесных потолочных систем из плитки или гипсокартона: просто закрепите нивелир на стене чуть ниже уровня планируемого потолка, включите и используйте мишень при подгонке высоты подвесной системы, подвесив её на магните к направляющим каркаса потолочной системы - лазерный луч попадет на мишень.

Технические характеристики	3-Liner	3 Liner HP		
Диапазон работы*, м	10	20		
Диапазон работы с приемником (макс.), м	40			
Точность, мм/м	0,3			
Диапазон работы компенсат <mark>ора, °</mark>	3,5			
Класс лазера / длина волны	2/635			
Питание	3xAAx1,5B			
Диапазон рабочих температур, °С	-10+40	-10+40		
Вес, кг	0,8	0,8		
*Зависит от освещенности поме <mark>щен</mark> ия, условий видимости и может составлять от 0 до нескольких десятков метров				

Функции и возможности	
Цвет луча	Красный
Переключение линий/точек	да
Работа с приемником	да
Поворотный лимб	стакан
Резьба для штатива на приборе	
Резьба для штатива на креплении	5/8"
Работа от зарядного устройства	да

Базовая комплектация	
Лазерный нивелир	V
Батарейки	V
Настенное крепление-стакан	V
Лазерная мишень	V
Лазерные очки	V
Кейс транспортировочный	V
Инструкция на русском языке	V